


TYP 5 izolacji dachu




Blacha stalowa TP46
o grubości 0.63 mm
ocynkowana ogniowo
(275 g/m²) i lakierowana
(z zew. 25 µm, od wew. 15 µm)


Wkręt samogwintujący
nierdzewny z uszczelką
samowulkanizującą



Wkręt samowiercący
ocynkowany ogniowo
i lakierowany



Fabryczne otwory
montażowe

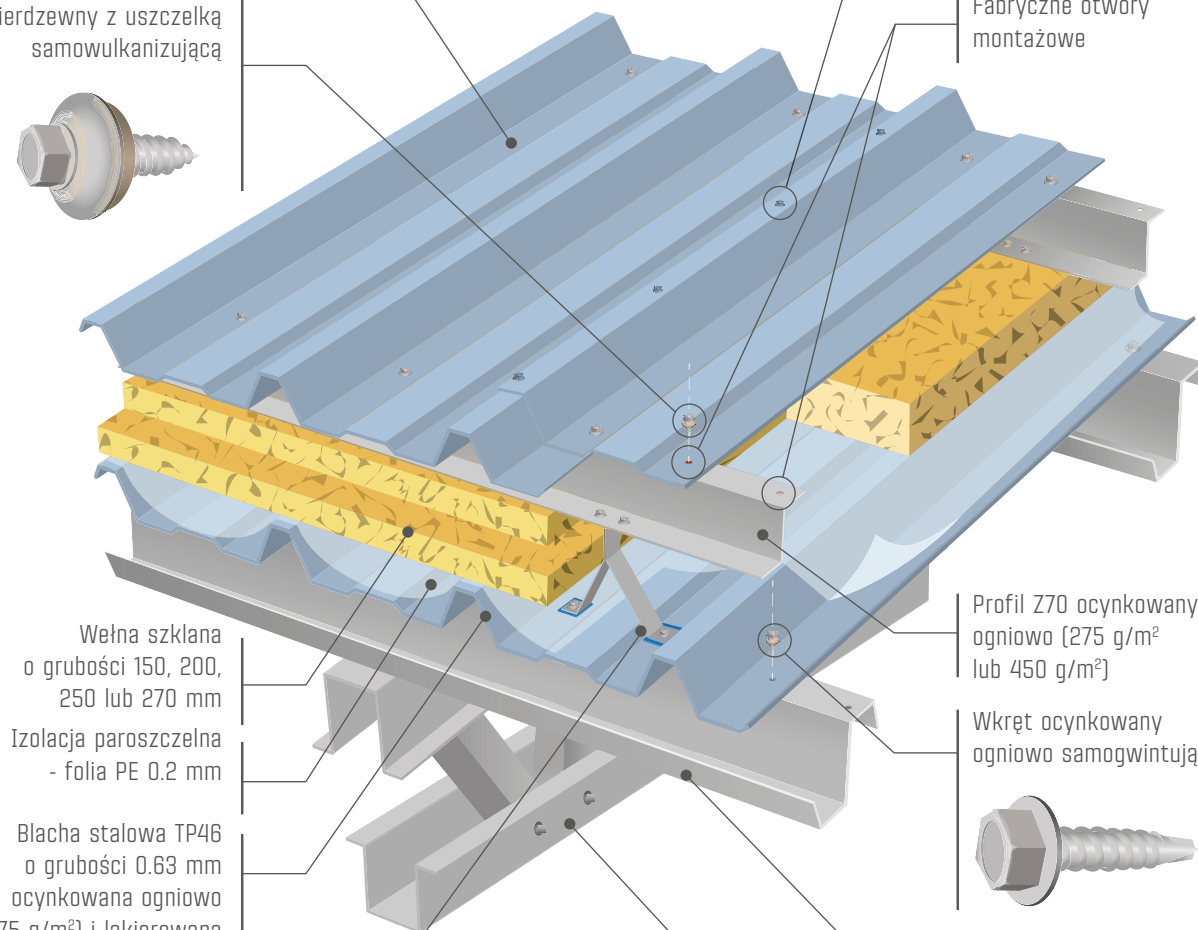

Wełna szklana
o grubości 150, 200,
250 lub 270 mm


Izolacja paroszczelna
- folia PE 0.2 mm

Blacha stalowa TP46
o grubości 0.63 mm
ocynkowana ogniowo
(275 g/m²) i lakierowana
(z zew. 25 µm, od wew. 15 µm)

Konsola ocynkowana
ogniowo (450 g/m²)
o wysokości 150, 200,
250 lub 270 mm wraz
z podkładkami izolacyjnymi
redukującymi mostek
termiczny

Profil Z70 ocynkowany
ogniowo (275 g/m²
lub 450 g/m²)

Wkręt ocynkowany
ogniowo samogwintujący



Stalowa płytowa dachowa
ocynkowana ogniowo
(275 g/m² lub 450 g/m²)
- profil Z z fabrycznymi
otworami montażowymi

Dźwigar kratowy stalowy
ocynkowany ogniowo
(275 g/m², 450 g/m²)

Certyfikat



Współczynniki
przenikania ciepła
 U_c [W/m²K]

	8-16°C	>16°C [2017]	>16°C [2021]
U_c wymagane	0.30	0.18	0.15
Grubość izolacji (mm)*	150	250	270
U_c	0.29	0.17	0.15
U_0	0.23	0.14	0.13

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

The logo for LLENTAB, featuring the company name in a bold, blue, sans-serif font.

WWW.LLENTAB.PL

PL3676 BOMA

POWIERZCHNIA	5733 m ²
KATEGORIA	Hale magazynowe
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	6°
WYSOKOŚĆ	6.6 + 3.9 m
DŁUGOŚĆ	115.0 + 30.1 m
SZEROKOŚĆ	42.0 + 30.0 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Kazimierzowo