


TYP 6W

izolacji ścian – płyta warstwowa w układzie pionowym



Śruba montażowa klasy 8.8 galwanizowana wraz z podkładką i nakrętką



Płyta warstwowa z widocznym zamkiem o grubości 100-200 mm z izolacją z pianki PIR

Wkręt samowiercący do płyt warstwowych wraz z tuleją i zaślepką (w mroźniach)



Ścienny rygiel ocynkowany ogniowo (275 g/m² lub 450 g/m²) – profil Z

Uszczelka PE 20x3 mm

Słup konstrukcji nośnej ocynkowany ogniowo (450 g/m²) z fabrycznymi otworami montażowymi

Przewiązka ocynkowana ogniowo (450 g/m²) z fabrycznymi otworami montażowymi

Obróbka blacharska z ocynkowanej ogniowo (275 g/m²) i lakierowanej (z zew. 25 µm) blachy stalowej o grubości 0.5 mm


Posadzka z cokołem

Izolacja

Warstwa grzewcza (w mroźniach)

Stopa słupa stalowego (450 g/m²) ocynkowany ogniowo z fabrycznymi otworami montażowymi

Stopa fundamentu

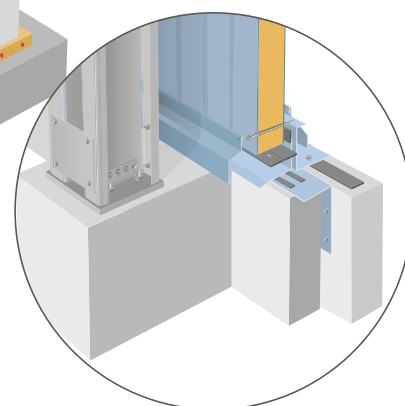

Certyfikat



Współczynniki przenikania ciepła U_c [W/m²K]

	-30°C (mroźnia)	0°C - 8°C (chłodnia)	>16°C (2017) (produkcja)	>16°C (2021) (produkcja)
U_c wymagane	-	-	0.23	0.20
Grubość izolacji (mm)*	160	100	100	120
U_c	0.14	0.22	0.22	0.19
U_o	0.14	0.22	0.22	0.19

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

Alternatywa dla hal produkcyjnych

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LENTAB

WWW.LENTAB.PL



PL4018 SZABELSKI

POWIERZCHNIA	3887 m ²
KATEGORIA	Hale dla przemysłu spożywczego
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	11°
WYSOKOŚĆ	3.2 m
DŁUGOŚĆ	79.0 m
SZEROKOŚĆ	49.2 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Piecki